


## HBT ISIFOAM WICKEL NE

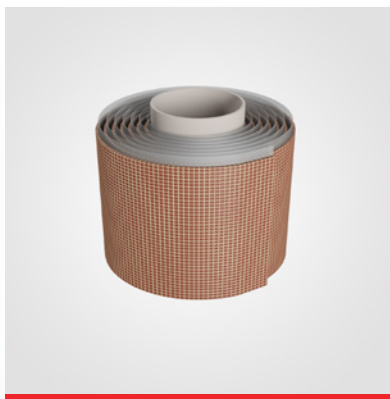

Zulassung: ETA-10/0431  
Zulassung: ETA-11/0206  
Zulassung: ETA-12/0088

Der HBT Wickel NE ist ein volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, plastisches, im Brandfall intumeszierendes Butyldichtungsband, das für die Feuerwiderstandsklasse EI 120 im Abschottungssystem HBT Brandschutzschaum 2K NE als Kabelwickel zur Anwendung kommt.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

### TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1
Größen	5000 x 150 x 3 mm (Länge x Breite x Höhe)
Verpackung	Karton
Lagertemperatur	kühl und trocken lagern
Lagerzeit	keine Begrenzung
Verarbeitungstemperatur	ca. 5 °C - 30 °C
Emissionsbewertetes Bauprodukt (Zusatzanforderung Deutschland)	AbZ-Z-200.2-4, AbZ-Z-200.2.9 und AbZ-Z-200.2-32

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HBT ISIFOAM Wickel NE	363357101	1