


## HBT ISITHERM ROHRMANSCHETTE NE

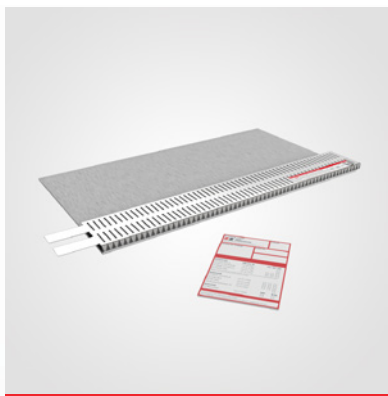

Zulassung: ETA-13/0117

Die HBT ISITHERM Rohrmanschette NE ist ein flexibles Stahlband mit intu-meszierender Einlage.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

### TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Dicke	7 mm bei Rohren bis 110 mm 12 mm bei Rohren ab 125 - 160 mm
Breite	70mm bei Rohren bis 110 mm 80mm bei Rohren ab 125 mm - 160 mm
Rohrgrößen	32, 40, 50 - 110, 125 - 160
Lieferumfang	1 Rohrmanschette, 1 Kennzeichnungsschild
Lagerung	trocken und im Innenbereich
Untersuchung der Brandschutzeigenschaften unter Umwelteinflüssen	Nutzungskategorie Z1 (Verwendung in Innenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen > 0 °C)
Anwendung	Rohrabschottung bis EI 120 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung für brennbare Rohre.
Sicherheitshinweis	Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HBT ISITHERM Rohrmanschette NE 32	363357068	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette NE 40	363357069	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette NE 50 - 110	363357070	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette NE 125 - 160	363357071	1