PRODUKTDATENBLATT **ISIGRUND MFP S(TAHL)**

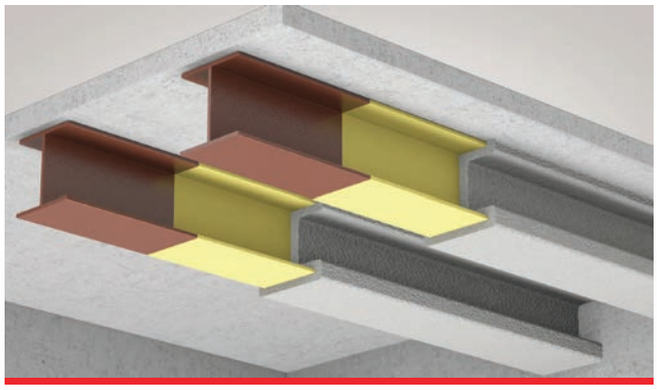

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE MERKMALE	
Farbe	Milchig weiß
Spezifisches Gewicht	1,15 ±0,05 g/cm3
Trockenextrakt	42 ± 1 %
pH	7
Verdünnung	Nicht verdünnen!
Ergiebigkeit	200 bis 250 g/m2
Verarbeitungstemperatur	zwischen 5° C und 45 °C
Filmbildung	ca. 45 Minuten bei 20 °C / 60 % RL
Trockenzeit bei 20 °C und 60 % RL	6 Stunden (handtrocken) Durchgetrocknet nach 3 bis 4 Tagen
Bookfield-Viskosität bei 25 °C	1600 - 2200 mPas
Anzahl der Schichten	Nicht zutreffend
Abbindung	Durch Lufttrocknung
Brandverhalten	Nicht zutreffend
VOC-Klassifizierung	A+

Die Angaben in dieser technischen Unterlage beruhen auf aktuellen Tests und sind produktspezifisch. Da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen haben, können wir das Arbeitsergebnis nicht garantieren.

BESCHREIBUNG

ISIGRUND MFP S ist eine wässrige Styrol-Butadien Polymer-Dispersion. Dabei handelt es sich um ein synthetisches Haftmittel, das die Haftung von Spritzputzen auf Metall und farbbeschichteten Oberfächen verbessert.

VERARBEITUNG

ISIGRUND MFP S wird mit dem Pinsel, der Rolle oder einem geeigneten Sprühsystem auf den tragfähigen, sauberen Untergrund aufgetragen. Der Putz muss aufgespritzt werden, solange die Haftgrundierung noch klebrig ist (frisch in frisch).

UMWELTSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT

Es ist Bezug zu nehmen auf die Umwelt Produktdeklaration (EPD). Diese ist auf Wunsch verfügbar. Abfälle nicht in Gewässer, die Kanalisation oder in das Erdreich gelangen lassen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Haltbarkeitsdauer: Maximal 12 Monate im hermetisch verschlossenen Originalbehälter.

- Lagerung: in einem trockenen Raum zwischen 5° C und 45° C.
- Lieferform: 25kg / Kunststoffkanister
- PE-Gebinde / 25kg - Pro Palette 24 Gebinde, 600kg je
- Palette oder IBC-Container á 1.000 Liter
- Vor Frost schützen!